


Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Siemens
Modellkennung: LB55565
Jährlicher Energieverbrauch: 79,8 kWh/a
Energieeffizienzklasse: C
Fluiddynamische Effizienz: 15,7
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: D
Beleuchtungseffizienz: 66,4 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 86,7 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 196,0 m³/h / 362,6 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 618 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 38 dB / 56 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 68 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,00 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: - W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

Modellkennung: LB55565
Jährlicher Energieverbrauch : 79,8 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor : 1,4
Fluiddynamische Effizienz: 15,7
Energieeffizienzindex : 80
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 248 Pa
Maximaler Luftstrom : 618 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 147,5 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 6,6 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 438 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : - W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : 0,00 W
Schallleistungspegel : 56 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

iQ300, Lüfterbaustein, 53 cm,
Silbermetallic
LB55565

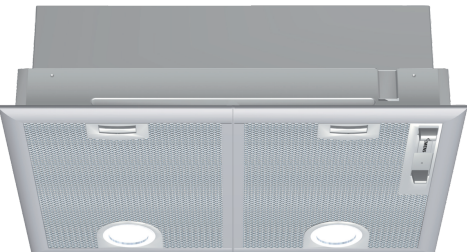

Sonderzubehör	
LZ73050	Standard Geruchsfilter
LZ74020	Montagehilfe für Lüfterbausteine

Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube

Länge Anschlusskabel: 130.0 cm

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 255mm x 500.0mm x 350mm mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 650 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm

Nettogewicht: 7.3 kg

Steuerung: mechanisch

Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 363 m³/h

Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 395.0 m³/h

Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 268 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 618 m³/h

Max. Luftmenge: 363 m³/h

Anzahl der Lampen (Stck): 2

Geräusch: 56 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm

Material des Fettfilters: Aluminium waschbar

EAN-Nummer: 4242003838389

Anschlusswert: 206 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung

Gerätetyp: Integrierbar

4 242003 838389

iQ300, Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic LB55565

Ausstattung

Bauform

- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
- 2 Hochleistungsgebläse
- Lieferung mit Rückstauklappe

Design

- Schiebeschalter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,15W (Niedervolt)
- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Betriebsart und Leistung

- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Max. Förderleistung: 618 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 362 m³/h
- Intensivstufe 618 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 255 x 530 x 380 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 255 x 500 x 350 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Lüfterbaustein, 53 cm,
Silbermetallic
LB55565

