

iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI63LA526



Sonderzubehör	
LZ45450	Standard Umluftset
LZ45510	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ46521	Griffleiste Weiss
LZ11ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11ITI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ46551	Griffleiste Edelstahl
LZ46561	Griffleiste schwarz

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:Flachschirmhaube

Länge Anschlusskabel:175.0 cm

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):162mm x 526.0mm x 290mm mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:430 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Gas:650 mm

Nettogewicht:8.2 kg

Steuerung:mechanisch

Regelung der Leistungsstufen:2

Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:328 m³/h

Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:231 m³/h

Anzahl der Lampen (Stck):2

Geräusch:64 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens:120 / 150 mm

Material des Fettfilters:Aluminium waschbar

EAN-Nummer:4242003880043

Anschlusswert:93 W

Absicherung:10 A

Spannung:220-240 V

Frequenz:50 Hz

Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung

Gerätetyp:Integrierbar

4 242003 880043

iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic LI63LA526

Ausstattung

Bauform

- 60 cm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 328 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)





Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 93 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI63LA526**

Maßzeichnungen

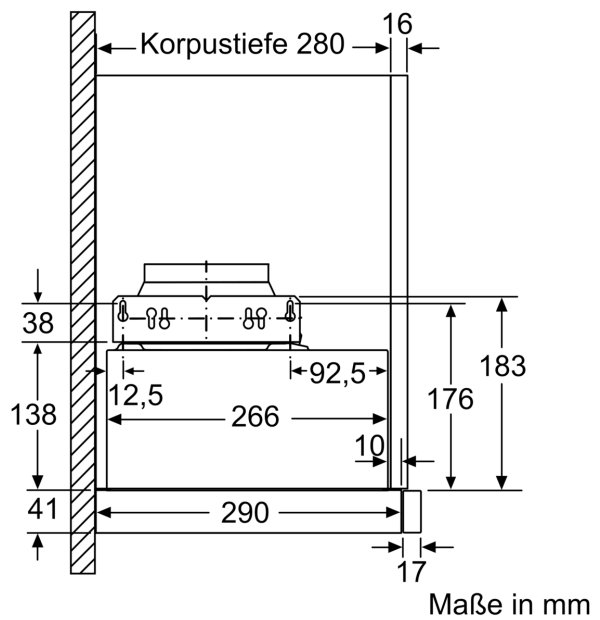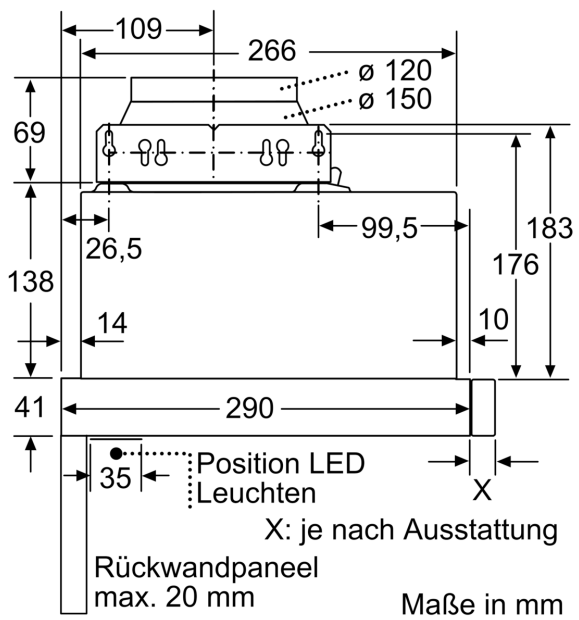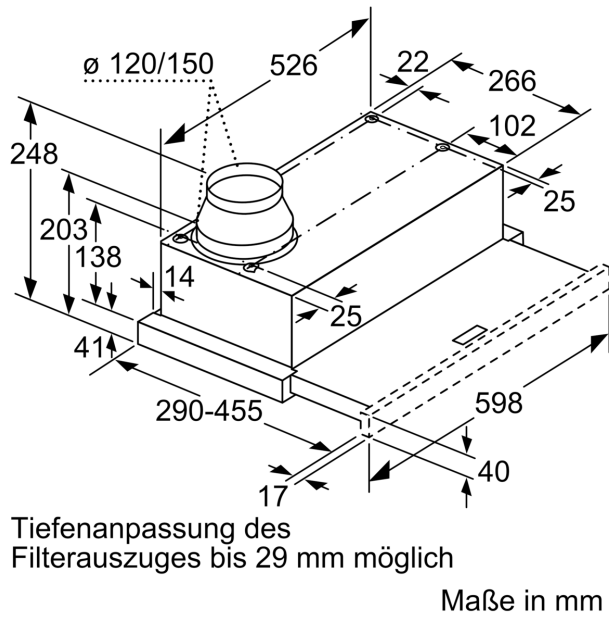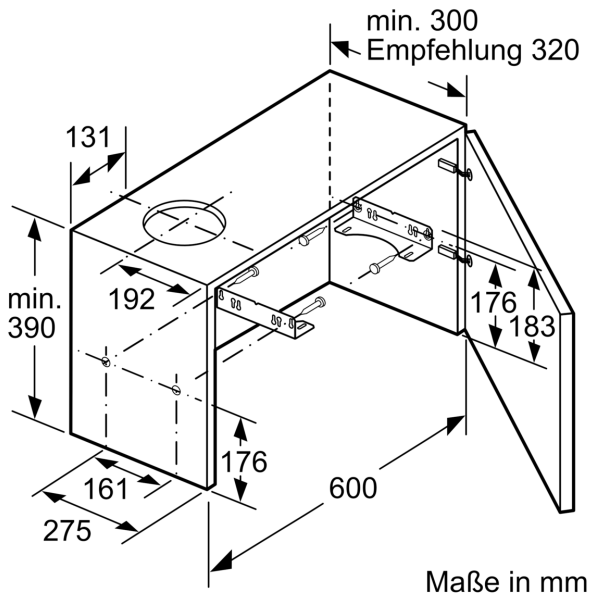

Maßzeichnungen

