

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) :	Siemens			
Anschrift des Lieferanten (a) (b) :	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany			
Modellkennung (a) :	KI21RVFE0			
Art des Kühlgeräts:				
Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Einbau	
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein	
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter	Wert		Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter) (a) (b)	Höhe	874	Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l)	136
	Breite	541		
	Tiefe	548		
EEI	99		Energieeffizienzklasse	E ^(c)
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	35		Luftschallemissionsklasse	B ^(a)
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	92		Klimaklasse:	Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10 ^(c)		Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38 ^(c)
Winterschaltung	Nein			

Fachparameter:					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 2	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 3	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	136.0	4	-	A
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	(für Vier-Sterne-Fächer) oder —	-

Für Vier-Sterne-Fächer		
Schnelleinfrierfunktion	Nein	
Für Weinlagerschränke:		
Anzahl der Standardweinflaschen	-	
Lichtquellenparameter ^(b) ^(d):		
Art der Lichtquelle		
Energieeffizienzklasse		
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ^(a) ^(b) :		24 Monate
Weitere Angaben (a) (b) :		
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel		
^(a) Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369. ^(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369. ^(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben. ^(d) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission		

iQ300, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier KI21RVFE0



Zubehör	
3 x Eierablage	
Sonderzubehör	
KF20ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF20ZSX0	Edelstahl-Türfront
KSGGZM00	Butterdose

Einbau-Kühlschrank mit heller LED-Beleuchtung, besonders stabilen Türablagen und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen der Lebensmittel.

- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 92 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 136 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 874 mm
Gerätebreite: 541 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 30.1 kg
Absicherung: 10 A
Türöffnung: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242003904343
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KI21RVFE0
Gerätetyp: Kühlschrank
Frostfree System: Nein
Gerätetyp: Einbau / Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage



iQ300, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier KI21RVFE0

Ausstattung

- KI21RVFE0
- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Taste: superKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 2 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 freshBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Flachscharnier-Technik,
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage
- Flaschenkamm

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör

- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

iQ300, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier
KI21RVFE0

Maßzeichnungen



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

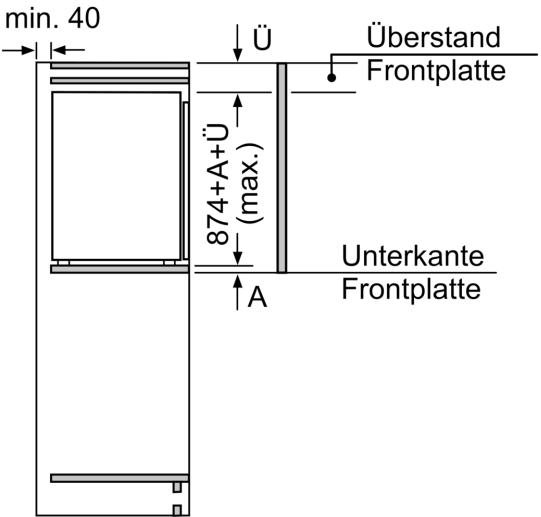

min. 40

Ü


Überstand Frontplatte

874+A+Ü (max.)

A

Unterkante Frontplatte

Maße in mm

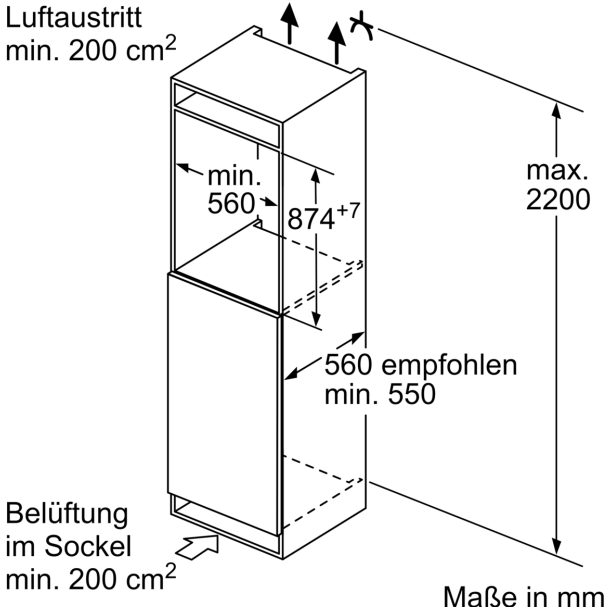

Luftaustritt min. 200 cm^2

min. 560

874+7

max. 2200


560 empfohlen min. 550

Belüftung im Sockel min. 200 cm^2

Maße in mm

Maßzeichnungen

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.